



DONNEES TECHNIQUES


(Données non contractuelles)



NO40

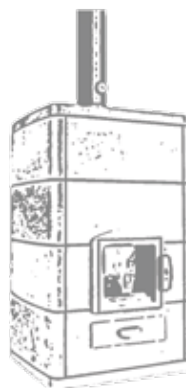

NO60

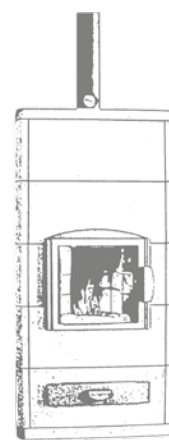

NO80



NO100

✓ RENDEMENT	91%	91,5%*	89,5%**	90%
✓ CO à 13% de O2	0,15%	0,16%*	0,1%**	0,1%
✓ AMPLITUDE DE PUISSANCE	0,5 à 4 kW	0,5 à 6 kW	1 à 10 kW	1 à 8 kW
✓ PUISSANCE MOYENNE RESTITUEE	2,7 kW	3,6 kW	5,4 kW	4,3 kW
✓ COURBE DE RESTITUTION				
- durée pour atteindre 100% du pic	1h47	1h33*	2h36**	2h56
- durée pour revenir à 50% du pic	7h59	8h14*	9h23**	12h28
- durée pour revenir à 25% du pic	16h25	15h44*	19h01**	24h33
✓ QUANTITE DE BOIS PAR FLAMBEE	9 Kg	12 Kg	18 Kg	18 Kg
✓ CAPACITE DE STOCKAGE THERMIQUE pour 24 heures	65 kWh	86 kWh	130 kWh	130 kWh
✓ DUREE DE RESTITUTION	10 à 20 heures	12 à 24 heures	12 à 24 heures	15 à 30 heures
✓ POIDS	1000 Kg	1300 Kg	1500 Kg	1800 Kg
✓ DIMENSIONS - largeur x profondeur x hauteur	890 mm x 695 mm x 1082 mm	890 mm x 695 mm x 1403 mm	890 mm x 695 mm x 1725 mm	890 mm x 695 mm x 2045 mm
✓ SORTIE ARRIERE OU SUPERIEURE	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
✓ POELE ETANCHE : raccordement direct amenée air frais	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
✓ FOYER	Ø 30 cm hauteur 45 cm	Ø 30 cm hauteur 45 cm	Ø 30 cm hauteur 70 cm	Ø 30 cm hauteur 70 cm
✓ TAILLE DES BÛCHES	jusqu'à 40 cm	jusqu'à 40 cm	jusqu'à 60 cm	jusqu'à 60 cm
✓ OPTION REGULATION AUTOMATIQUE	oui	oui	oui	oui