

ENTRETIEN D'UN POELE DE MASSE HIEMSTRA ET DE SON CONDUIT

RAMONAGE DU CONDUIT

- Fermer la clé de conduit



- Démontez le thermomètre conduit



- Démontez le thermomètre conduit



- **Démonter le thermomètre conduit** (mettre un bout de scotch pour obturer le trou de la pièce en laiton)




RAMONAGE DU CONDUIT PAR LE HAUT

Utiliser un hérisson souple de $\varnothing 150\text{mm}$ en plastique

RESPECTER LES REGLES DE SECURITE CONCERNANT
LE TRAVAIL EN HAUTEUR

- Démontez le chapeau du conduit

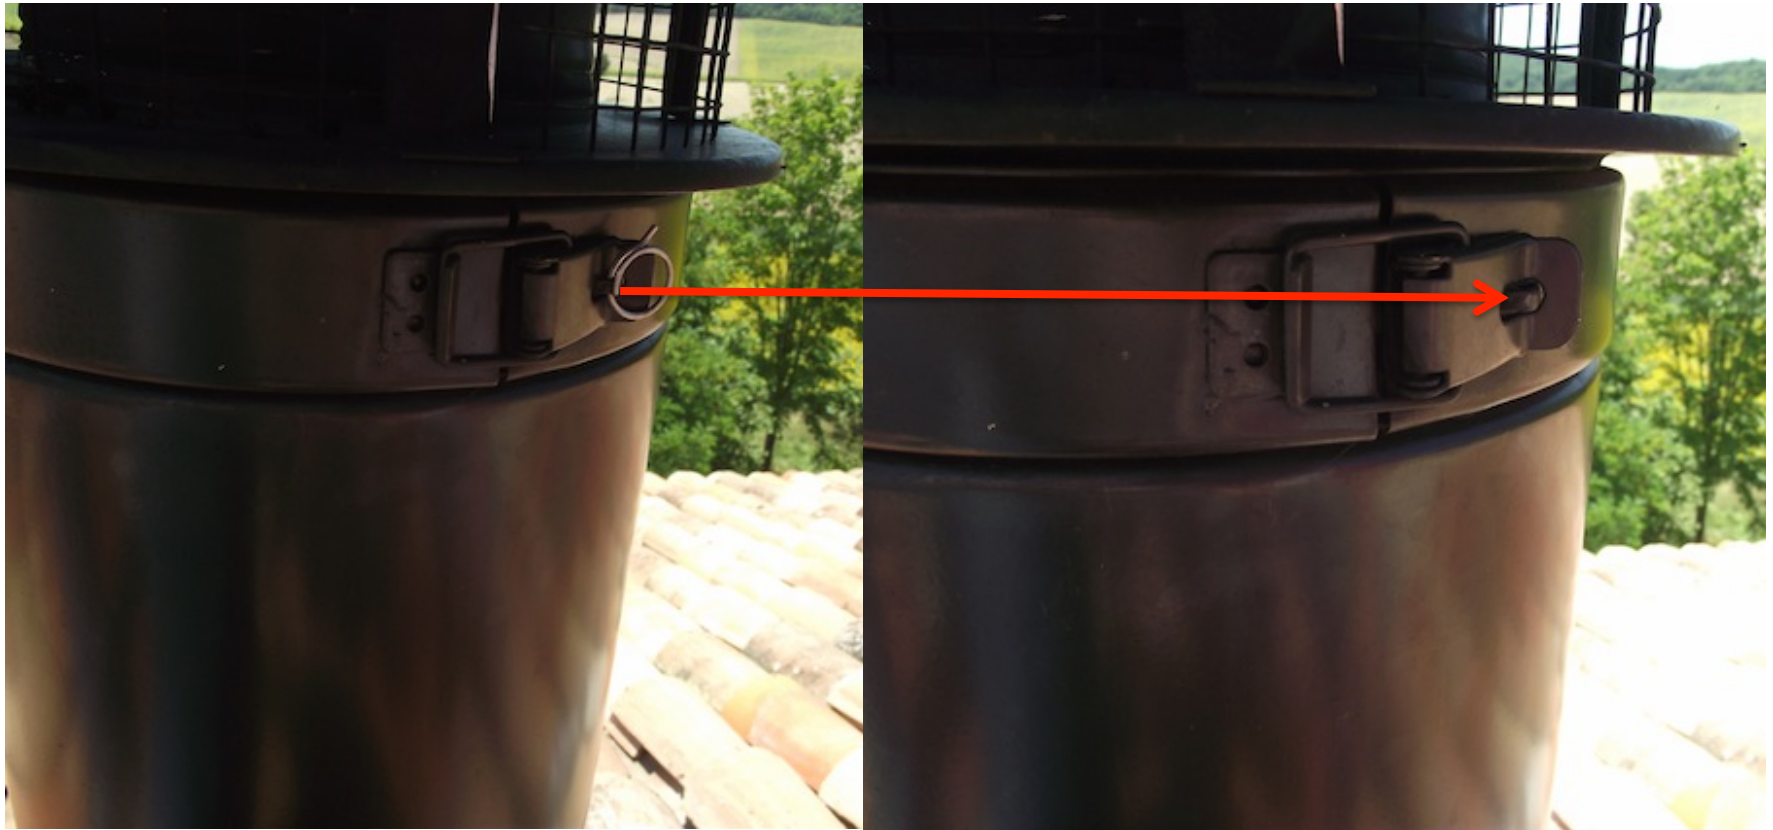

- Démontez le chapeau du conduit



- Ramoner le conduit



- Ramoner le conduit: sans oublier le chapeau!



- Ramoner le conduit

AVANT



APRES



- Remonter le chapeau



- Vérifier l'étanchéité du solin et du joint de collerette



- Remonter le thermomètre conduit



- Ouvrir la clé de conduit



NETTOYAGE DU POELE

- Faire tomber les cendres du foyer dans le cendrier



- Enlever la sole ou les galets, finir de tomber les cendres



- Enlever le cendrier



- Aspirer le haut du foyer et les fentes entre les pièces du foyer



- Vérifier qu'il n'y ait plus rien sur la grille (clous, agrafes....)



- Aspirer partout sous la grille

AVANT



APRES



- Remettre la sole ou des galets en bon état et le cendrier (vide)



- Ouvrir les trappes de visites sur les cotés



- Aspirer les trappes et la partie basse du poêle



- Aspirer les cendres dans la partie basse du poêle, des angles jusqu'au canal arrière!

AVANT



APRES



- Remettre les trappes, et votre poêle est prêt pour la prochaine saison!!

