




hiemstra

POÊLES DE MASSE


L'EXCELLENCE FRANÇAISE

ENTRETIEN D'UN POÊLE DE MASSE HIEMSTRA ET DE SON CONDUIT

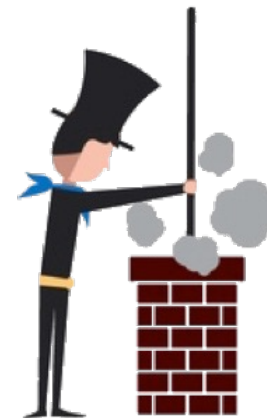


ÉTAPE 1 : RAMONAGE DU CONDUIT


LÉGENDE

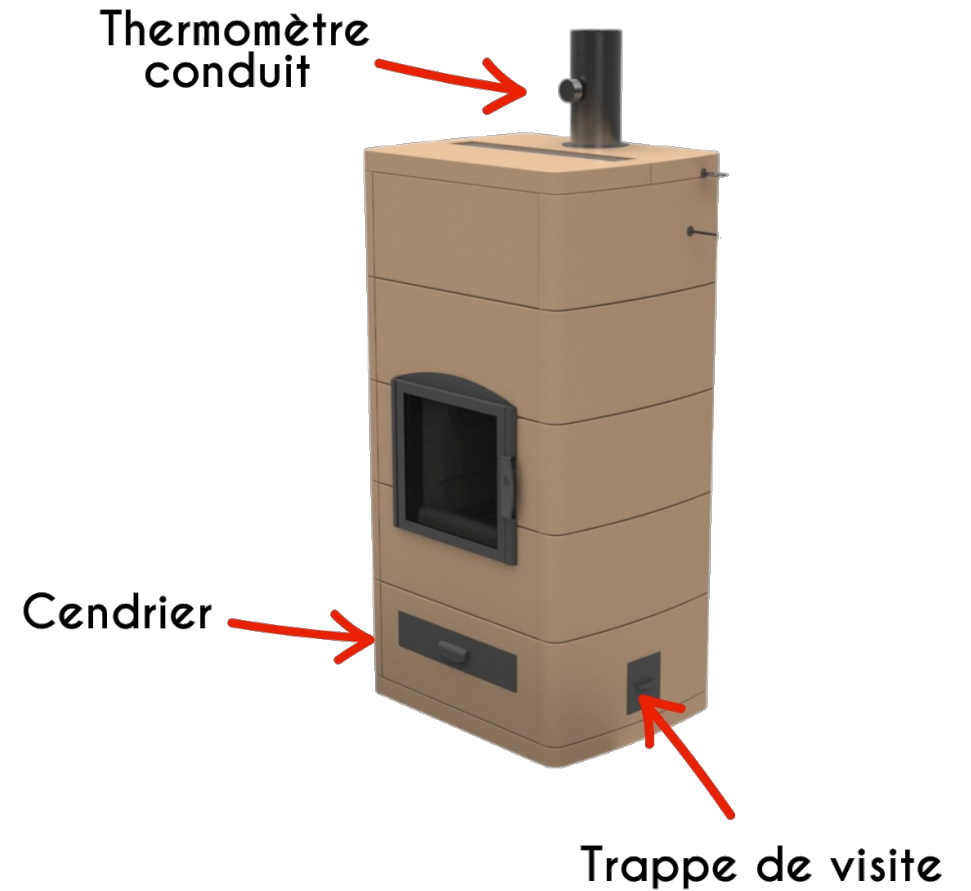

1. Fermer la clé
de conduit

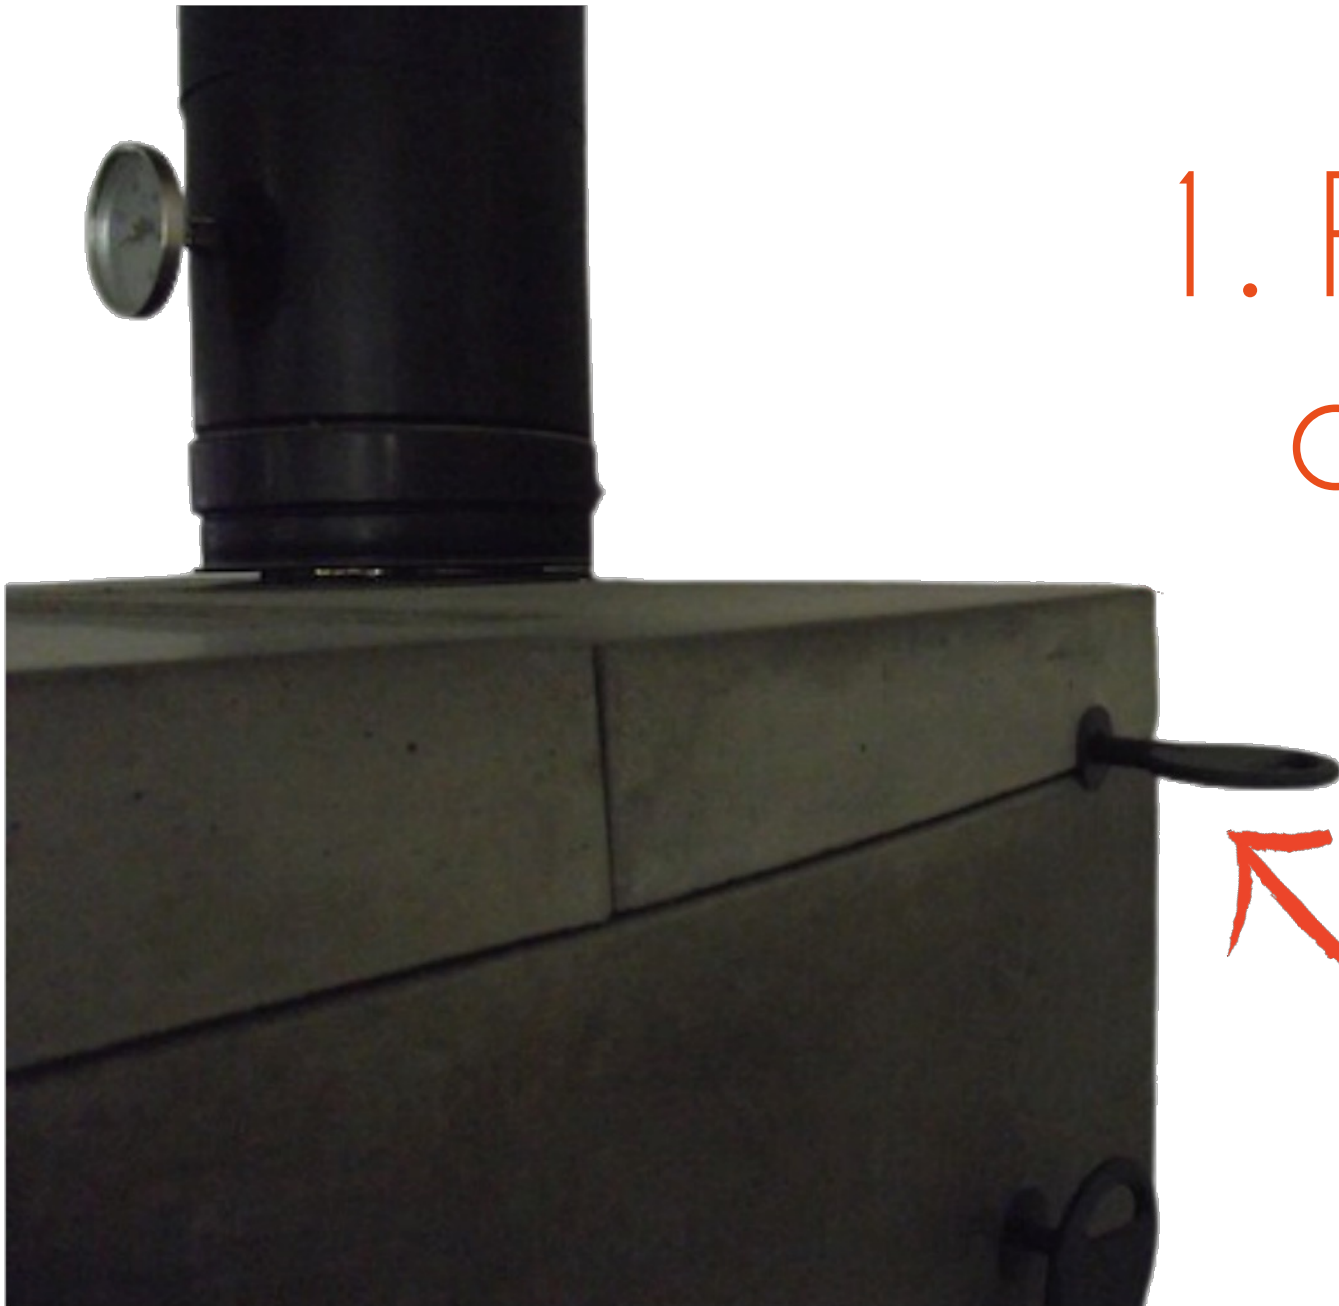


2. Démontez le thermomètre conduit

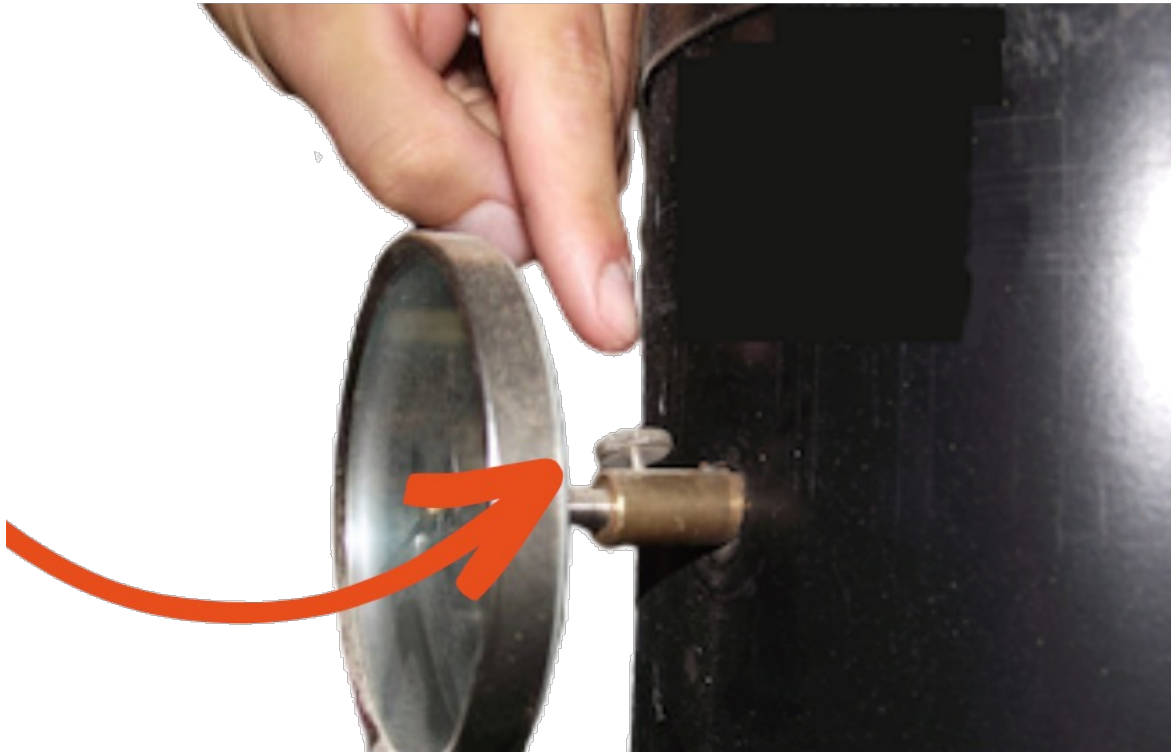


2. Démontez le thermomètre conduit

🔥 Mettre un bout de scotch pour obturer le trou de la pièce en laiton 🔥

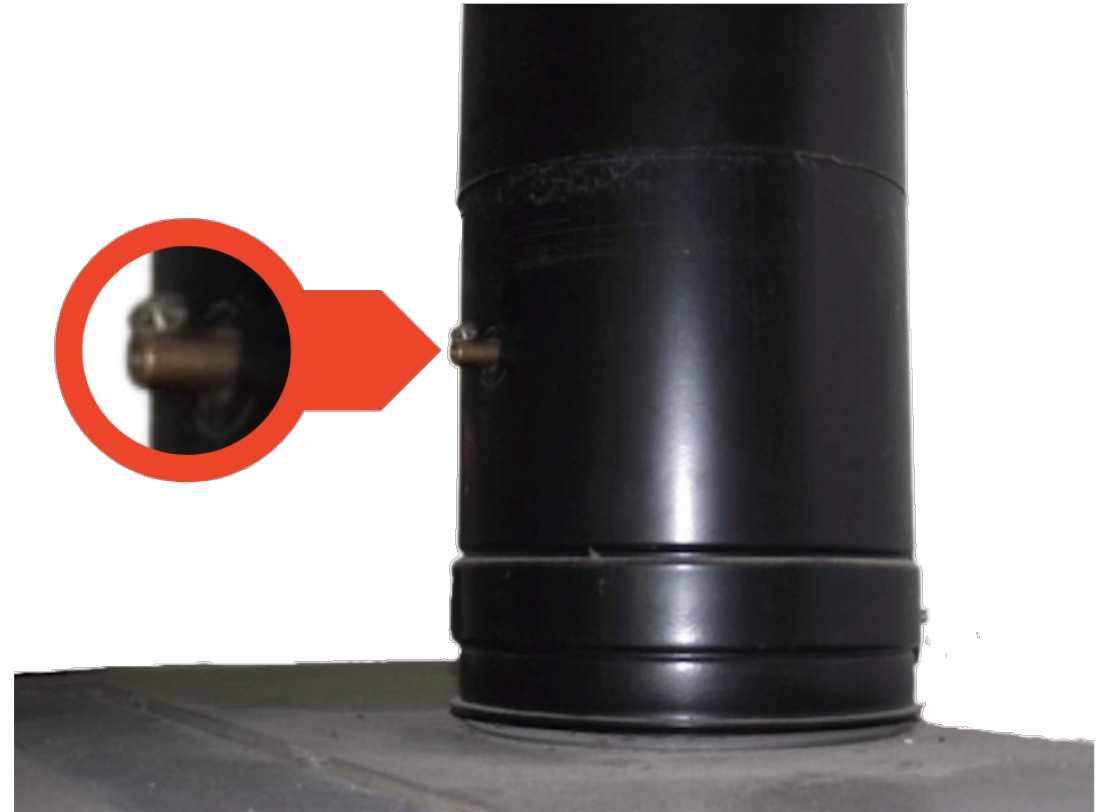


CONSEILS

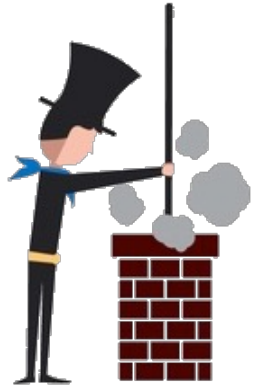

Ramoner le conduit **par le haut** (dans la mesure du possible).



Utiliser un hérisson souple de diamètre adapté en plastique.

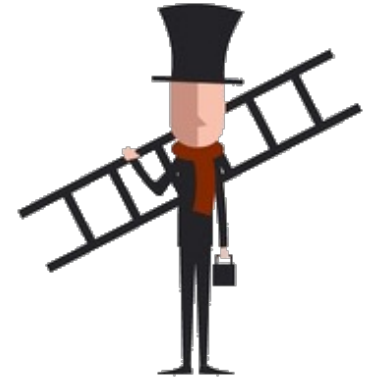

! Respecter LES RÈGLES DE SÉCURITÉ concernant le travail en hauteur.

3. Démontez le chapeau du conduit



Enlever la
goupille de
sécurité



3. Démonter le chapeau du conduit



Déclipser
et retirer le
collier



4. Ramoner le conduit



🔥 Sans oublier
le chapeau !



4. Ramoner le conduit

🔥 Avant



Après ✓



5. Remonter le chapeau

🔥 Penser à remettre la goupille




6. Vérifier l'étanchéité du solin et du joint de collerette



7. Remonter le
thermomètre
conduit




8. Ouvrir la clé
de conduit

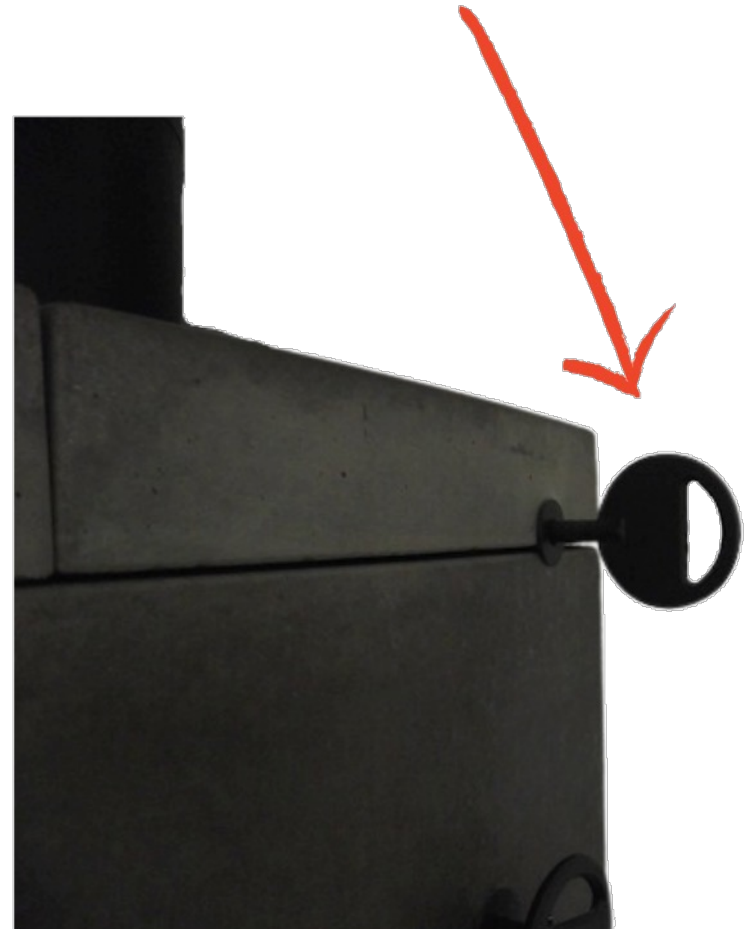

ÉTAPE 2 : NETTOYAGE DU POÊLE

LÉGENDE

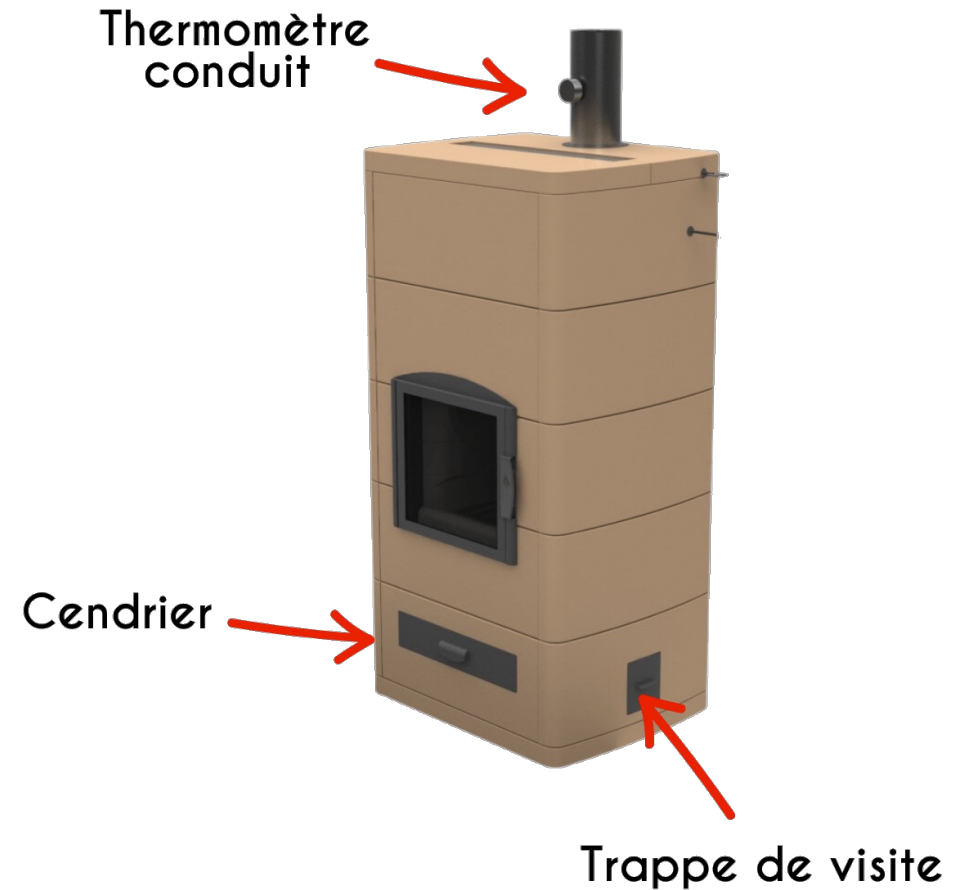

1. Faire tomber les cendres du foyer dans le cendrier



2. Enlever la sole ou les galets et finir de faire tomber les cendres



3. Enlever et vider le cendrier



4. Aspirer le haut du foyer et les fentes entre les pièces du foyer



5. Vérifier qu'il n'y ait plus rien sur la grille



- ✘ Clous,
- ✘ Agrafes,
- ✘ Charbon,
- ✘ Etc.

6. Aspirer partout sous la grille

🔥 Avant



Après ✓



7. Remettre la sole ou des galets en bon état et le cendrier



8. Ouvrir les trappes de visites sur les côtés



9. Aspirer les trappes et la partie basse du poêle



10. Aspirer les cendres dans la partie basse du poêle : des angles jusqu'au canal arrière

🔥 Avant

Après ✅



🔥 Remettre des trappes 🔥

ENTRETIEN TERMINÉ

VOTRE POÊLE EST PRÊT
POUR LA PROCHAINE
SAISON DE CHAUFFE 🔥

hiemstra
POÊLES DE MASSE
L'EXCELLENCE FRANÇAISE

